




Plafoni in alluminio

750 - 751


Plafone prismatico in alluminio, montaggio in aderenza con staffetta in metallo per cartongesso o laterizio. Riflettore cromato.



Installazione	A soffitto
Ambiente	Per interni
Finitura	Satinata
Peso	0,18 kg
Fonti luminose disponibili	GU10
Tensione	220-240V
Potenza	MAX 28W
Lampadina inclusa	No
Materiali principali	Alluminio
Conformità	CE  
Classe di isolamento	1

Plafoni in alluminio

750 - 751

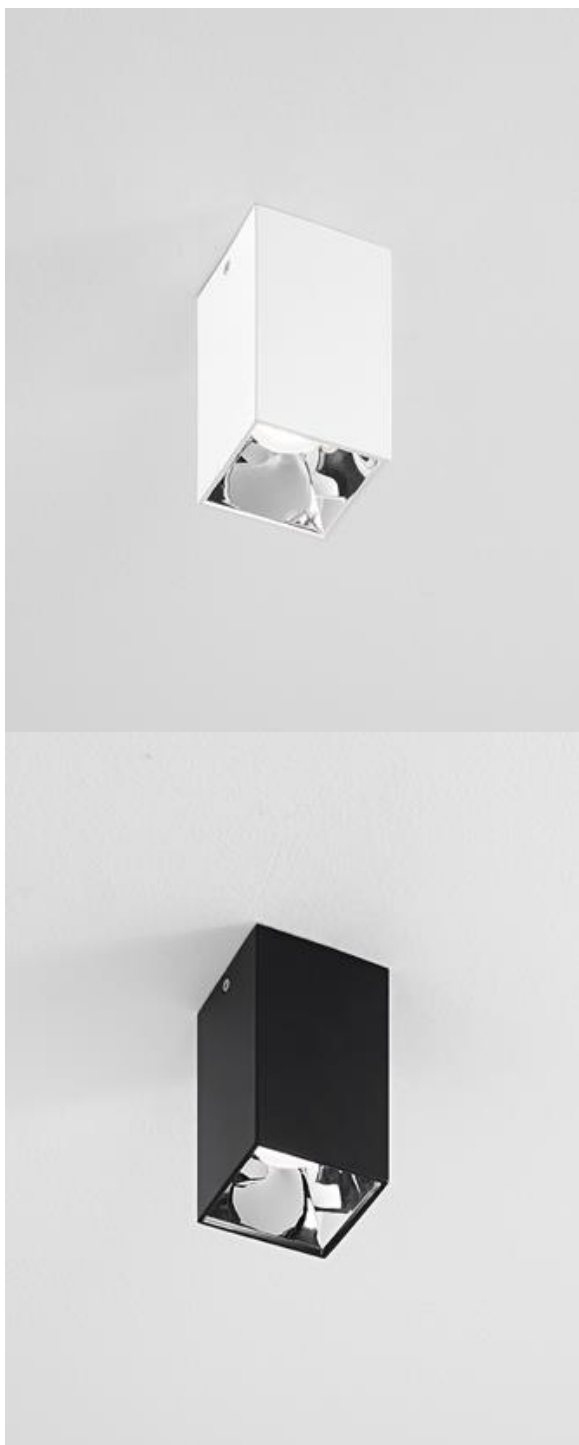

750
Bianco

751
Nero

ISYLUCE®


Questo apparecchio soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza secondo le direttive dell'Unione Europea e secondo le norme CEI/EN 60598-1 e relative parti seconde.

Conservare il presente documento anche dopo l'installazione.

ISYLUCE®

Plafone in alluminio
Aluminum ceiling lamp
GU10 MAX 28W
Art./Item 750 / 751

Scheda tecnica



This device meets the essential safety requirements in accordance with European Union directives and in accordance with standards IEC / EN 60598-1 and their Parts II.

Keep this document after installation.

MANUALE D'INSTALLAZIONE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SERVIZIO CLIENTI
CUSTOMER SERVICE
AFFRALUX

via Industria 13 - 25011 CALCINATO (BS) Italy
Tel. +39 030 963150 Fax: +39 030 9969320
www.isyluce.com - info@isyluce.com

Stampato / Printed in P.R.C.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA ED INSTALLAZIONE SAFETY WARNING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Il prodotto deve essere installato e collegato da personale qualificato, rispettando le corrette indicazioni di sicurezza unite con le norme impianti in vigore.

The product must be installed and connected by qualified personnel, according to the correct safety instructions together with the rules of installations in force.

