



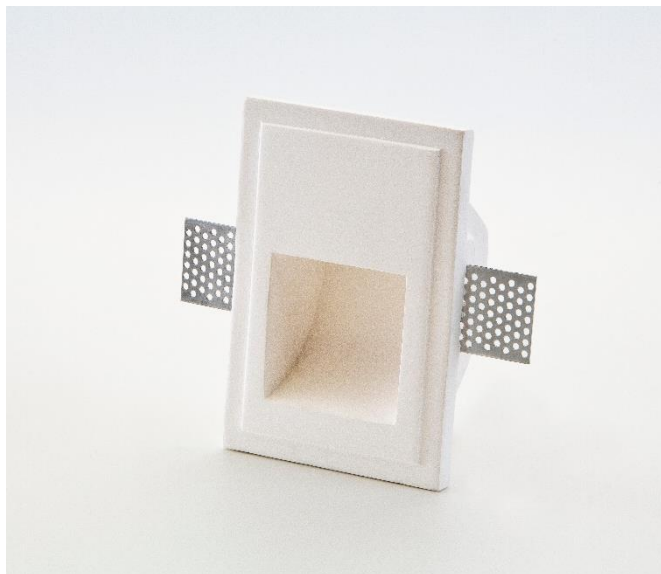

Incassi in gesso

822

Segnapasso quadrato in gesso, montaggio incasso a scomparsa con staffe incorporate in alluminio per cartongesso da 9 a 18 mm o laterizio.

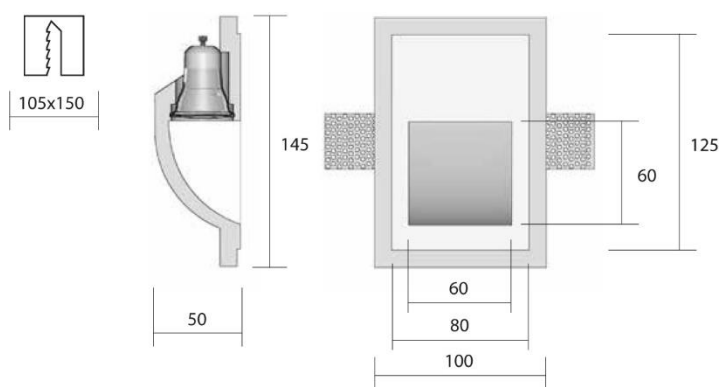

Installazione

Incasso

Ambiente

Per interni

Finitura

Gesso

Peso

0,31 kg

Fonti luminose disponibili

GU10

Tensione

220-240V

Potenza

MAX 4,5W

Lampadina inclusa

No

Materiali principali

Gesso,
alluminio

Conformità




Classe di isolamento

2

ISYLUCE®

Questo apparecchio soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza secondo le direttive dell'Unione Europea e secondo le norme CEI/EN 60598-1 e relative parti seconde.

Conservare il presente documento anche dopo l'installazione.



This device meets the essential safety requirements in accordance with European Union directives and in accordance with standards IEC / EN 60598-1 and their Parts II.


Keep this document after installation.

SERVIZIO CLIENTI
CUSTOMER SERVICE
AFFRALUX di Franzoni R.
via Industria 13 - 25011 PONTE S.MARCO (BS) Italy
Tel. +39 030 963150 Fax: +39 030 9969320
www.isyluce.com - info@isyluce.com
Stampato / Printed in P.R.C.

Scheda tecnica

ISYLUCE®

Art./Item 822
Faretto / Segnapasso da incasso a scomparsa
Hide-away recess spotlight / Steplight



MANUALE D'INSTALLAZIONE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA ED INSTALLAZIONE SAFETY WARNING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Il prodotto deve essere installato e collegato da personale qualificato, rispettando le corrette indicazioni di sicurezza unite con le norme impianti in vigore.


The product must be installed and connected by qualified personnel, according to the correct safety instructions together with the rules of installations in force.



Materiale isolante Insulating material

Mai coprire il prodotto con materiale isolante.


Never cover the product by insulating material.



Distanze minime Minimum distances

Rispettare le distanze minime del prodotto dal soffitto indicate qui.

Respect the minimum distances between the product and the ceiling shown here.



Connessioni alla rete Mains connections

UTILIZZARE UNA MORSETTIERA ISOLATA CON FERMACAVO SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA.
(non in dotazione)

Il cavo di alimentazione dell'impianto al quale connettersi deve essere in doppio isolamento con limite di temperatura di 150°.
I connettori in singolo isolamento devono rimanere all'interno della morsettieria isolata.

CONNECT CABLES BY INSULATED TERMINAL BOX WITH CABLE CLAMPS ON BOTH SIDES (not included).

The mains cable to which the product will be connected must be double-insulated with a temperature limit of 150°.

The connections in single-insulation must remain inside the insulated connection box.

