





DURALUX MINI TWIST ECO 10000H



Dati caratteristici

Potenza	15 W	Fascio	320°	Dimmerabile	No	Tensione	220-240 Vac
Attacco	E27	IP	20	Flusso	850 lm	PF	0,55
Tc	4000 K	Ra	>80				

Caratteristiche dimensionali



Ø	36 mm
H	110 mm


Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	320°
Flusso	850 lm
Temperatura di colore nominale CCT	4000 K
Colore della luce	Luce naturale
Indice resa cromatica	>80
Durata di vita	10000 h
Vita dei LED	L65
Tempo di innesco	<=0,3 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	<30s
Mercurio	<2,5 mg

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	15 W
Tensione d'ingresso	220-240 Vac
Frequenza	50 Hz
Dimmerabile	No
Fattore di potenza	0,55
Corrente d'ingresso	0,11 A
Fattore ponderato	15 kWh/1000h
Numero cicli	10000
Temperatura di esercizio	-15°C / +35°C
Equivalenza con lampada ad incandescenza	63
Posizione di funzionamento	360°

Spettrometria

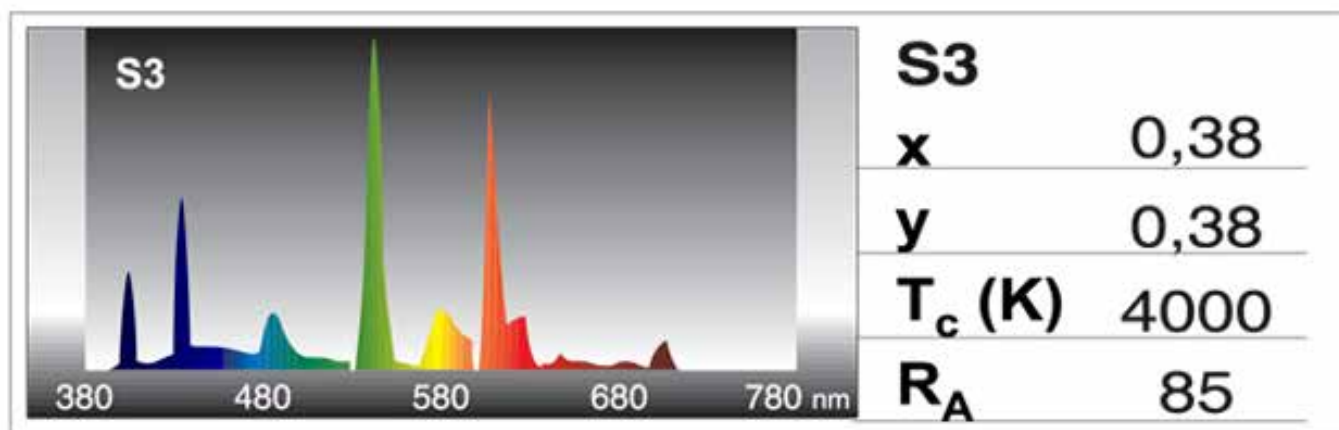

Norme e Direttive

2009/125/EC * Eco-Design	EN 55015:2014 (+A1:2016)
1194/2012 * Regulation for Eco-Design	EN 60598-1:2015 (+EC1:2015/+EC2:2016)
2010/30/EU * Energy Labelling	EN 60598-2-2:2012
874/2012 * Regulation for Energy Labelling	EN 61000-3-2:2015
	EN 61000-3-3:2014 (+EC:2014)
2011/65/EU * RoHS	EN 61547:2010
2012/19/EU * RAEE	EN 62031:2009 (+A1/+A2:2015)
2014/30/EU * EMC (Compatibilità Elettromagnetica)	EN 62471:2010
2014/35/EU * LVD (Bassa Tensione)	IEC/TR 62471-2:2009
	CEI 34-141:2012

Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905828486
Numero di pezzi confezione multipla	10
Barcode confezione multipla	8011905773762

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).