



## DURALUX T/E

### Tipologia

Lampade fluorescenti compatte, circolari e lineari.

### Caratteristiche

Le migliori polveri fluorescenti ed ai triforfori per il massimo del controllo del colore della luce e dell'emissione luminosa nel tempo, una buona resa dei colori, la miglior efficienza luminosa.

Una gamma ampia, affidabile per installazioni in contesti professionali come negli ambienti domestici.

|           |        |  |         |      |         |                |  |  |
|-----------|--------|--|---------|------|---------|----------------|--|--|
| 128,3 Vac | Ra >80 |  | 10000 h | IP20 | GX24q-4 | -15°C<br>+35°C |  |  |
|-----------|--------|--|---------|------|---------|----------------|--|--|

### Dati caratteristici

|         |         |        |      |             |         |          |           |
|---------|---------|--------|------|-------------|---------|----------|-----------|
| Potenza | 42 W    | Fascio | 320° | Dimmerabile | No      | Tensione | 128,3 Vac |
| Attacco | GX24q-4 | IP     | 20   | Flusso      | 3200 lm | Tc       | 3000 K    |
| Ra      | >80     |        |      |             |         |          |           |

### Caratteristiche dimensionali



|   |        |
|---|--------|
| Ø | 49 mm  |
| H | 168 mm |


## Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Apertura fascio                                 | 320°       |
| Flusso                                          | 3200 lm    |
| Temperatura di colore nominale CCT              | 3000 K     |
| Colore della luce                               | Luce calda |
| Indice resa cromatica                           | >80        |
| Durata di vita                                  | 10000 h    |
| Mercurio                                        | 3,5 mg     |
| Mantenimento Flusso Luminoso a 2000h            | 95         |
| Mantenimento Flusso Luminoso a 4000h            | 92         |
| Mantenimento Flusso Luminoso a 6000h            | 90         |
| Mantenimento Flusso Luminoso a 8000h            | 88         |
| Mantenimento Flusso Luminoso a 12000h           | 85         |
| Mantenimento Flusso Luminoso a 16000h           | 82         |
| Fattore di sopravvivenza della lampada a 2000h  | 100        |
| Fattore di sopravvivenza della lampada a 4000h  | 100        |
| Fattore di sopravvivenza della lampada a 6000h  | 95         |
| Fattore di sopravvivenza della lampada a 8000h  | 80         |
| Fattore di sopravvivenza della lampada a 10000h | 50         |
| Fattore di sopravvivenza della lampada a 12000h | 45         |

## Caratteristiche elettriche

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Potenza nominale                         | 42 W          |
| Tensione d'ingresso                      | 128,3 Vac     |
| Frequenza                                | 50 Hz         |
| Dimmerabile                              | No            |
| Corrente d'ingresso                      | 0,32 A        |
| Fattore ponderato                        | 46 kWh/1000h  |
| Temperatura di esercizio                 | -15°C / +35°C |
| Equivalenza con lampada ad incandescenza | 202           |
| Posizione di funzionamento               | 360°          |

## Spettrometria

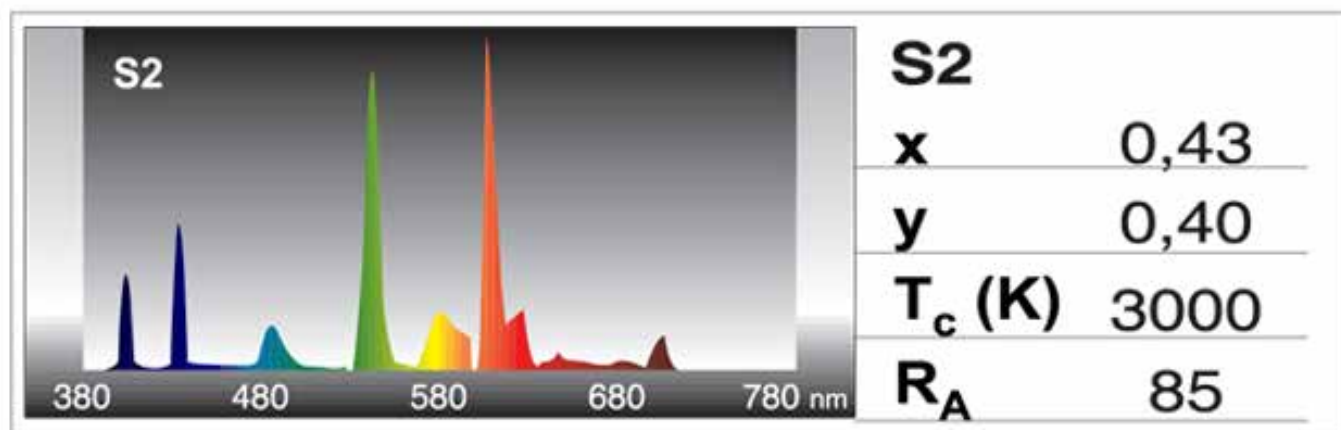

## Norme e Direttive

|                                                                                                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2009/125/EC, 245/2009, 347/2010, 1194/2012, 2015/1428, 2010/30/EU, 874/2012, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2015/863 | CEI EN 61000-3-2:2019 |
| CEI EN 55015:2020                                                                                                                     | CEI EN 61000-3-3:2014 |
| CEI EN 60968:2016                                                                                                                     | CEI EN 61547:2010     |

## Dati logistica

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Peso netto articolo                 | 120 gr        |
| Barcode articolo singolo            | 8011905806507 |
| Numero di pezzi confezione multipla | 10            |
| Barcode confezione multipla         | 8011905752446 |

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).