




HDI-E/P



85±15 Vac

Ra >65



9000 h

IP20

E27

-15°C
+35°C

Dati caratteristici

Potenza	70 W	Dimmerabile	No	Tensione	85±15 Vac	Attacco	E27
IP	20	Flusso	4900 lm	Tc	3000/WDL K	Ra	>65

Caratteristiche dimensionali

Ø	56 mm
H	140 mm


Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Flusso	4900 lm
Temperatura di colore nominale CCT	3000/WDL K
Indice resa cromatica	>65
Durata di vita	9000 h
Mercurio	11,5 mg
Mantenimento Flusso Luminoso a 2000h	72
Mantenimento Flusso Luminoso a 4000h	65
Mantenimento Flusso Luminoso a 6000h	60
Mantenimento Flusso Luminoso a 8000h	55
Mantenimento Flusso Luminoso a 12000h	51
Fattore di sopravvivenza della lampada a 2000h	98
Fattore di sopravvivenza della lampada a 4000h	92
Fattore di sopravvivenza della lampada a 6000h	80
Fattore di sopravvivenza della lampada a 8000h	65
Fattore di sopravvivenza della lampada a 10000h	48

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	70 W
Tensione d'ingresso	85±15 Vac
Frequenza	50 Hz
Dimmerabile	No
Corrente d'ingresso	0,9 A
Temperatura di esercizio	-15°C / +35°C
Posizione di funzionamento	360°

Spettrometria

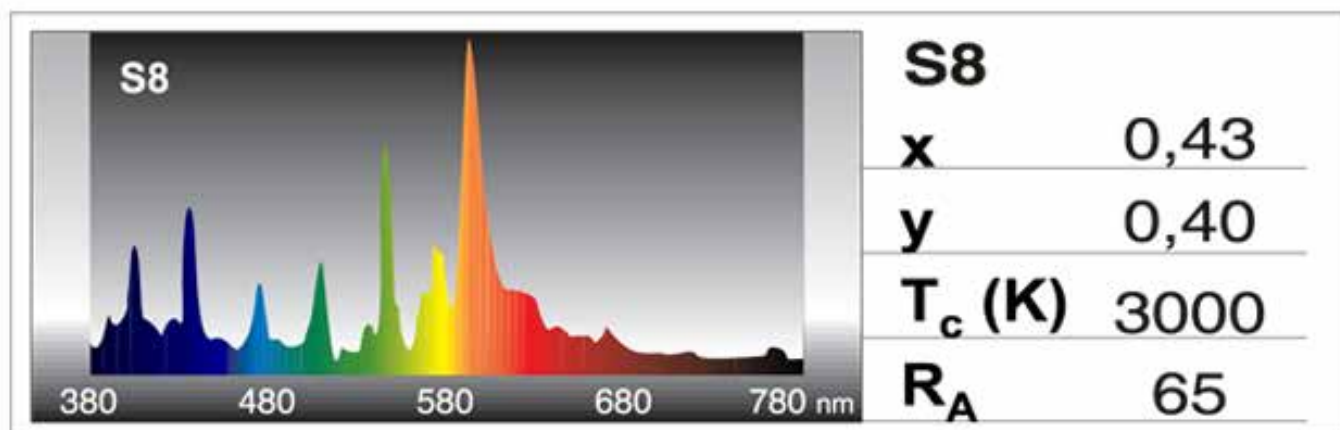

Norme e Direttive

2009/125/EC * Ecodesign	CEI EN 55015:2014 (+A1:2016)
1194/2012 * Regulation for Ecodesign	CEI EN 60598-1:2015 (+EC:2015/+EC:2016)
2015/1428 * Regulation for Ecodesign	CEI EN 60598-2-1:1997
2010/30/EU * Energy Labelling	CEI EN 61000-3-2:2015
874/2012 * Regulation for Energy Labelling	CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC:2014)
2011/65/EU * RoHS	CEI EN 61547:2010
2012/19/EU * RAEE	CEI EN 62031:2009 (+A1/+A2:2015)
2014/30/EU * EMC (Compatibilità Elettromagnetica)	CEI EN 62471:2010
2014/35/EU * LVD (Bassa Tensione)	IEC/TR 62471-2:2009
	CEI 34-141:2012

Dati logistica

Peso netto articolo	208 gr
Barcode articolo singolo	8011905042066
Numero di pezzi confezione multipla	12
Barcode confezione multipla	8011905733780

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).