



DURALUX MINI SFERA

220-240 Vac	Ra >80			10000 h	IP20	E14	-15°C +35°C		
-------------	--------	--	--	---------	------	-----	----------------	--	--

Dati caratteristici

Potenza	7 W	Fascio	320°	Dimmerabile	No	Tensione	220-240 Vac
Attacco	E14	IP	20	Flusso	290 lm	PF	0,55
Tc	2700 K	Ra	>80				

Caratteristiche dimensionali

Ø	46 mm
H	80 mm


Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	320°
Flusso	290 lm
Temperatura di colore nominale CCT	2700 K
Colore della luce	Luce intima
Indice resa cromatica	>80
Durata di vita	10000 h
Vita dei LED	L65
Tempo di innesco	≤0,3 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	<60s
Mercurio	<2,5 mg

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	7 W
Tensione d'ingresso	220-240 Vac
Frequenza	50 Hz
Dimmerabile	No
Fattore di potenza	0,55
Corrente d'ingresso	0,05 A
Fattore ponderato	7 kWh/1000h
Numero cicli	10000
Temperatura di esercizio	-15°C / +35°C
Equivalenza con lampada ad incandescenza	28
Posizione di funzionamento	360°

Spettrometria

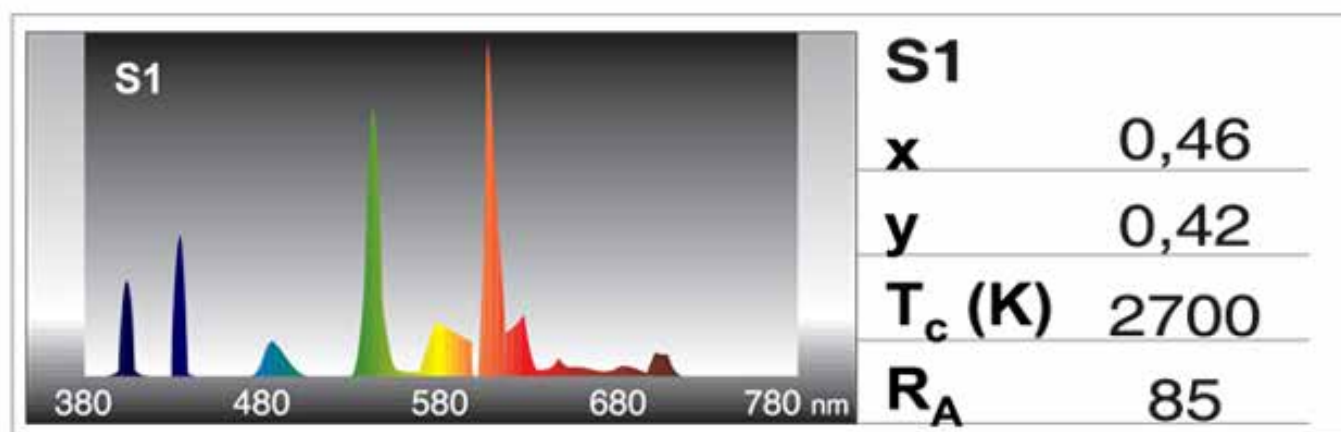

Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905829384
Numero di pezzi confezione multipla	10
Barcode confezione multipla	8011905774660