

Scheda prodotto

HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35

HALOSTAR PRO | Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina



- Illuminazione generale Illuminazione della cucina
Illuminazione per lettura Illuminazione per l'ingresso
Negozi Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio
Uffici, edifici pubblici Applicazioni outdoor sono negli
apparecchi adatti

- Brillante illuminazione d'accento Emissioni di CO2 notevolmente inferiori Elevata efficienza luminosa rispetto alle lampade standard Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1) Filtro UV Non contiene mercurio
- Caratteristiche prodotto Durata media: 4.000 ore Dimmerabile al 100% Indice di resa cromatica Ra: 100 Tecnologia IRC Vantaggi prodotto Brillante illuminazione d'accento Emissioni di CO2 notevolmente inferiori Elevata efficienza luminosa rispetto alle lampade standard Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1) Filtro UV Non contiene mercurio Aree applicative Illuminazione generale Illuminazione della cucina Illuminazione per lettura Illuminazione per l'ingresso Negozi Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio Uffici, edifici pubblici Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti



Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza nominale	50,00 W
Tensione nominale	12 V
Potenza di costruzione	50,00 W
Potenza della lampada equivalente	75 W


Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	1050 lm
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Flusso luminoso caratteristico	1050 lm
Rated color temperature	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	100
Temperatura di colore	3000 K
Flusso luminoso	1050 lm

Dati illuminotecnici

Tempo innesco	0,0 s
---------------	-------

Dimensioni e peso



Diametro	12,0 mm
Lunghezza totale	44,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	30,0 mm
Lunghezza	44,0 mm
Bulbo esterno	E12
Peso prodotto	1,57 g

Durata

Scheda prodotto

Durata caratteristica della lampada	4000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	50000

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GY6.35
Senza mercurio	Sì

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale
Dimmerabile	Sì

Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	G
Consumo di energia	50 kWh/1000h

Classificazioni specifiche del paese


Sistema internazionale codifica lampade	HSGS/C/AXUBIB-50-12-GY6.35-12/30
Numero d'ordine	64440 PRO 50W 1

Environmental information

Date of Declaration	10-11-2021
Primary Article Identifier	4050300615936
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
CAS No. of substance 1	No CAS
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Scheda prodotto

Distribuzione luminosa

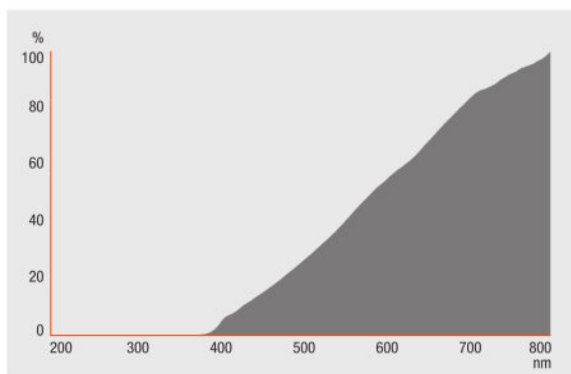

HAL_IRC

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300615936	HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	Cartone di spedizione 40 Pieces Astuccio	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	199.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany